



Comatra CMT77-HD 4KLIFT Caméra

“The CMT77-HD 4KLIFT, the HD camera you can rely on !”

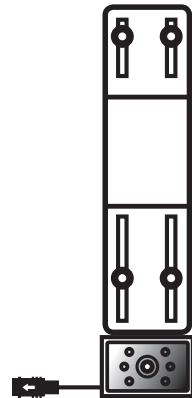

CMT77-HD 4KLIFT
ISO/FEM II A-B

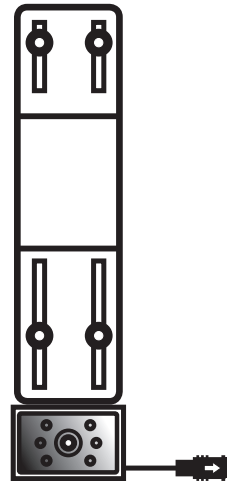

CMT77-HD 4KLIFT
ISO/FEM III-IV A-B

- 1/3" Sony Super HAD Couleur CCD sensor
- Résistance aux vibrations de 30G!
- IP69K : résistant au nettoyage haute pression
- Dimensions très compactes : 69 x 61 x 60 mm
- Contrôle automatique de l'iris et (BLC)

- Chauffage intégré
- Microphone étanche
- Contrôle automatique balance des blancs (AWB)
- LEDs Blanches

- Résolution 640 TV lignes.
- Angle de vision 78° diagonale
- Raccords étanches à l'eau
- Support en acier inoxydable
- Lentille en verre ASAHI : Anti-salissante
- Température fonctionnement : -50°C ... +85°C

- Normes :
- CE - E
- SAE-J1455
- ISO5006
- ISO9001:2008